

Dati Tecnici - Specifications

	cond	comp. W	ABS. W	Fuse	Kwh/100Kg	l / h	kg	Lbs	kg	Lbs	Ton CO2 equiv.
JF120C A		1180	490	10	12.0	4.1	50	110	57	126	0,39
JF120C W		1180	450	10	8.3	32.2	50	110	57	126	0,39



Produzione Ghiaccio - Ice Production

Raffreddamento ad aria - Air Cooled Unit


Raffreddamento ad acqua - Water Cooled Unit

Temp. aria Air Temp.	Temp. acqua / Water Temp.			
	32°	21°	15°	10°
°C	32°	21°	15°	10°
°F	90°	70°	60°	50°
10°	102	111	115	120
50°	224	245	253	264
21°	95	104	108	110
70°	209	229	238	242
32°	84	90	94	97
90°	185	198	207	214
38°	75	81	85	87
100°	165	179	187	192

Temp. aria Air Temp.	Temp. acqua / Water Temp.			
	32°	21°	15°	10°
°C	32°	21°	15°	10°
°F	90°	70°	60°	50°
10°	97	108	117	120
50°	214	238	258	264
21°	96	106	116	118
70°	212	234	256	260
32°	94	104	111	114
90°	207	229	245	251
38°	87	97	102	105
100°	192	214	225	231



PANNELLO DI CONTROLLO - CONTROL PANEL



CAPACITA' DEPOSITO - BIN CAPACITY

18 kg - 39.6 lbs

DIMENSIONI - DIMENSIONS

WxDxH (mm / inch)

500 x 597 x 694


19 11/16" x 23 8/16" x 27 5/16"



560 x 650 x 970

22" 1/16" x 25" 9/16" x 38" 3/16"

TIPO GHIACCIO - ICE TYPE



PERCENTUALE ACQUA RESIDUA 25%
ICE CONTAINS 25% RESIDUAL WATER

CONDIZIONI USO-OPERATING REQUIREMENTS


Calore espulso / Rejected Heat 1724 W

Volume aria / Air Volume 185 m³/h



220-240/1/50Hz R134a GWP=1430

MIN		MAX	
30 µS/cm		500 µS/cm	
10°C (50°F)		40°C (104°F)	
10°C (50°F)		35°C (95°F)	
- 10 %		+ 10 %	
1 Bar (14 psi)		5 Bar (70 psi)	

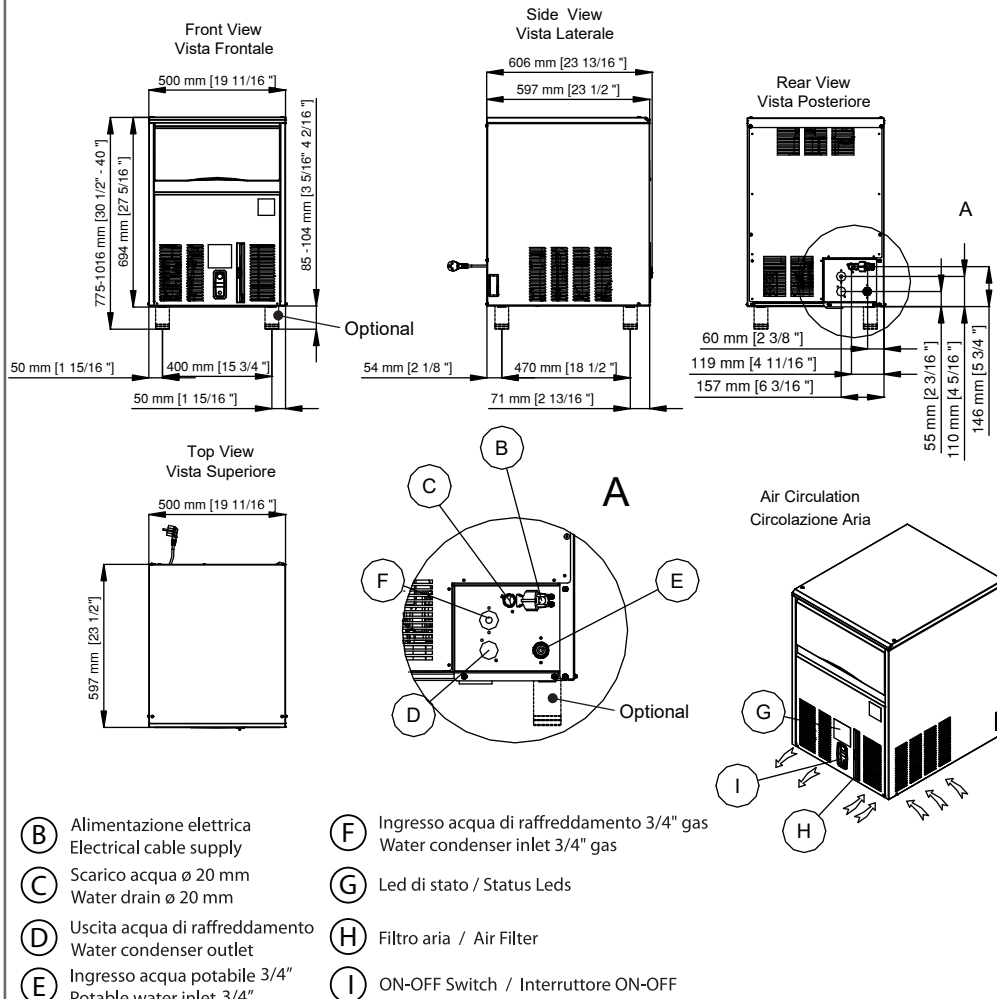

JF120C 230V/1N/50Hz Self contain - Ice Flakers

Dati Tecnici - Specifications

	cond	comp. W	ABS. W	Fuse	Kwh/100Kg	l/h	kg	Lbs	kg	Lbs	Ton CO2 equiv.
JF160 C A		1317	650	10	9.6	6.3	74	163	84	185	0.54
JF160 C W		1317	530	10	8.0	70	74	163	84	185	0.57



Produzione Ghiaccio - Ice Production

Raffreddamento ad Aria - Air Cooled Unit


Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua / Water Temp.			
°C	32°	21°	15°	10°
°F	90°	70°	60°	50°
10°	137	146	153	160
50°	302	322	337	353
21°	132	142	148	154
70°	291	313	326	340
32°	128	138	144	151
90°	282	304	317	333
38°	114	124	130	136
100°	251	273	287	300

Raffreddamento ad Acqua - Water Cooled Unit

Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua / Water Temp.			
°C	32°	21°	15°	10°
°F	90°	70°	60°	50°
10°	141	151	157	164
50°	311	333	346	362
21°	136	146	152	154
70°	300	322	335	351
32°	131	141	147	154
90°	289	311	324	340
38°	126	136	142	149
100°	278	300	313	328



PANNELLO DI CONTROLLO - CONTROL PANEL

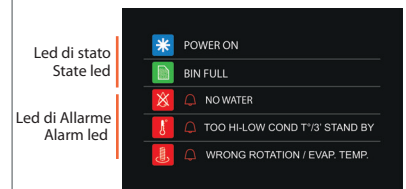

CAPACITA' DEPOSITO - BIN CAPACITY

50 Kg - 110 lbs


DIMENSIONI - DIMENSIONS

WxDxH (mm / inch)

700 x 616 x 995
27 9/16" x 24 1/16" x 39 3/16"

760 x 680 x 1070
29" 15/16 x 26" 12/16 x 42" 2/16

TIPO GHIACCIO - ICE TYPE



PERCENTUALE ACQUA RESIDUA 25%
ICE CONTAINS 25% RESIDUAL WATER

CONDIZIONI USO-OPERATING REQUIREMENTS



Calore espulso / Rejected Heat 1968 W

Volume aria / Air Volume 450 m³/h



220-240/1/50Hz R134a GWP=1430

MIN		MAX
30 µS/cm		500 µS/cm
10°C (50°F)		40°C (104°F)
10°C (50°F)		35°C (95°F)
- 10 %		+ 10 %
1 Bar (14 psi)		5 Bar (70 psi)

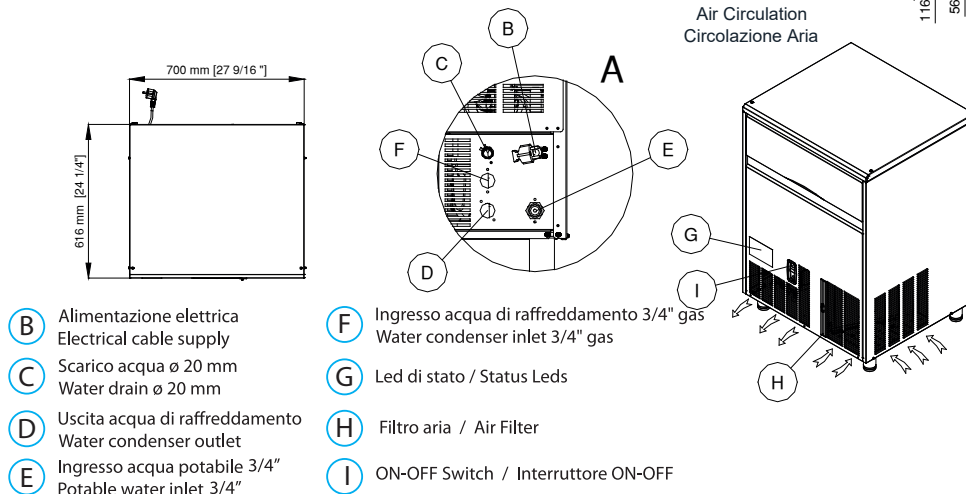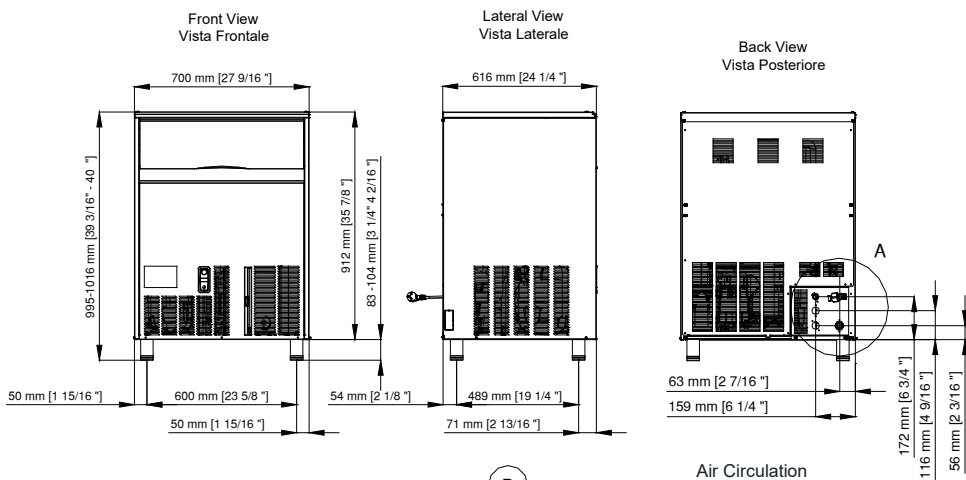

- (B)** Alimentazione elettrica
Electrical cable supply
- (C)** Scarico acqua ø 20 mm
Water drain ø 20 mm
- (D)** Uscita acqua di raffreddamento
Water condenser outlet
- (E)** Ingresso acqua potabile 3/4"
Potable water inlet 3/4"
- (F)** Ingresso acqua di raffreddamento 3/4" gas
Water condenser inlet 3/4" gas
- (G)** Led di stato / Status Leds
- (H)** Filtro aria / Air Filter
- (I)** ON-OFF Switch / Interruttore ON-OFF

JF160 C 230V/1N/50Hz Self contain - Ice Flakers

Dati Tecnici - Specifications

	cond	comp. W	ABS. W	Fuse	Kwh/100Kg	l/h	kg	Lbs	kg	Lbs	Ton CO2 equiv.
JF200 C A		2108	770	10	11.1	6.4	75	165	85	187	0.5
JF200 C W		2108	650	10	9.0	66.2	75	165	85	187	0.36



Produzione Ghiaccio - Ice Production

Raffreddamento ad Aria - Air Cooled Unit


Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua / Water Temp.			
°C	32°	21°	15°	10°
°F	90°	70°	60°	50°
10°	172	186	193	200
50°	379	410	425	441
21°	152	166	173	180
70°	335	366	381	397
32°	136	151	158	165
90°	300	333	348	364
38°	125	139	146	153
100°	276	306	322	337

Raffreddamento ad Acqua - Water Cooled Unit

Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua / Water Temp.			
°C	32°	21°	15°	10°
°F	90°	70°	60°	50°
10°	170	184	191	200
50°	375	406	421	441
21°	162	176	183	190
70°	357	388	403	419
32°	152	166	173	180
90°	335	366	481	397
38°	130	144	151	158
100°	287	317	333	348



PANNELLO DI CONTROLLO - CONTROL PANEL

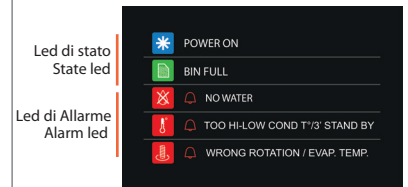

CAPACITA' DEPOSITO - BIN CAPACITY

50 Kg - 110 lbs


DIMENSIONI - DIMENSIONS

WxDxH (mm / inch)

700 x 616 x 995
27 9/16" x 24 4/16" x 39 3/16"

760 x 680 x 1070
29" 15/16 x 26" 12/16 x 42" 2/16

TIPO GHIACCIO - ICE TYPE



PERCENTUALE ACQUA RESIDUA 25%
ICE CONTAINS 25% RESIDUAL WATER

CONDIZIONI USO-OPERATING REQUIREMENTS


Calore espulso / Rejected Heat 2865 W

Volume aria / Air Volume 450 m³/h




220-240/1/50Hz R134a GWP=1430

MIN		MAX
30 µS/cm		500 µS/cm
10°C (50°F)		40°C (104°F)
10°C (50°F)		35°C (95°F)
- 10 %		+ 10 %
1 Bar (14 psi)		5 Bar (70 psi)

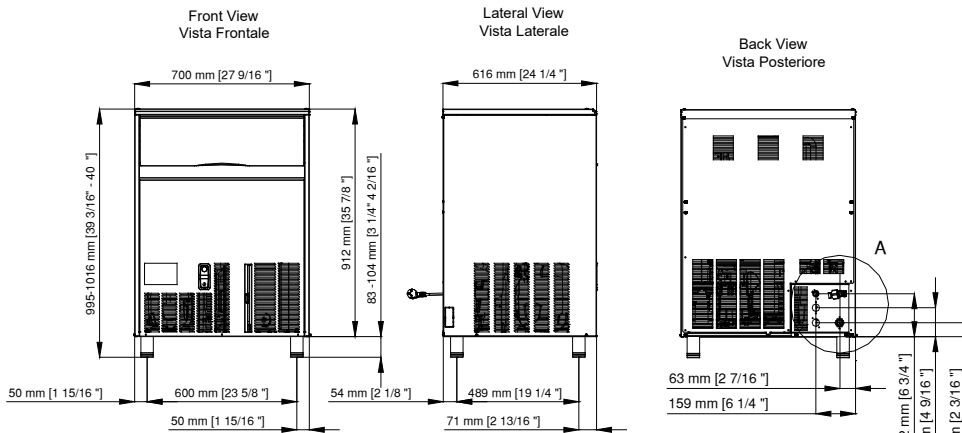

Air Circulation Circolazione Aria

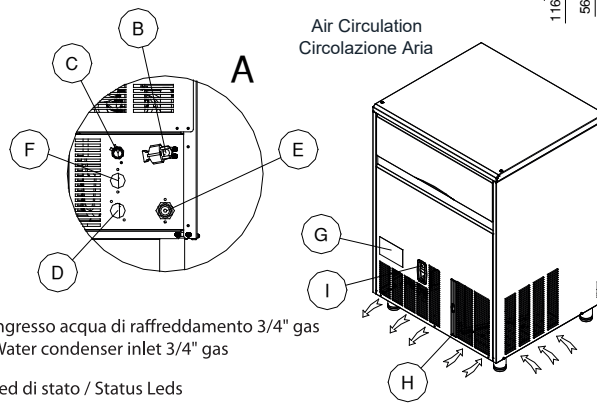

- B** Alimentazione elettrica
Electrical cable supply
- C** Scarico acqua ø 20 mm
Water drain ø 20 mm
- D** Uscita acqua di raffreddamento
Water condenser outlet
- E** Ingresso acqua potabile 3/4"
Potable water inlet 3/4"
- F** Ingresso acqua di raffreddamento 3/4" gas
Water condenser inlet 3/4" gas
- G** Led di stato / Status Leds
- H** Filtro aria / Air Filter
- I** ON-OFF Switch / Interruttore ON-OFF

Dati Tecnici - Specifications

	cond	comp. W	ABS. W	Fuse	Kwh/100Kg	l / h	kg	Lbs	kg	Lbs	Ton CO2 equiv.
JF 90C A		702	370	10	12.0	3.2	48	106	55	121	0,36
JF 90C W		702	350	10	8.9	26.8	48	106	55	121	0,36

24h Produzione Ghiaccio - Ice Production

Raffreddamento ad aria - Air Cooled Unit


Temp. aria Air Temp.	Temp. acqua / Water Temp.			
	32°	21°	15°	10°
°C				
°F	90°	70°	60°	50°
10°	80	88	92	94
50°	176	194	203	207
21°	74	81	85	87
70°	163	179	187	192
32°	60	68	72	74
90°	132	150	159	163
38°	51	57	59	61
100°	112	126	130	134

Raffreddamento ad acqua - Water Cooled Unit

Temp. aria Air Temp.	Temp. acqua / Water Temp.			
	32°	21°	15°	10°
°C				
°F	90°	70°	60°	50°
10°	80	88	92	94
50°	176	194	203	207
21°	76	84	88	90
70°	168	185	194	198
32°	72	81	84	86
90°	159	179	185	190
38°	65	71	72	73
100°	143	157	159	161



PANNELLO DI CONTROLLO - CONTROL PANEL

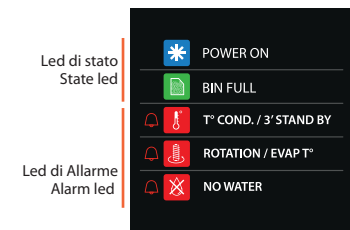

CAPACITA' DEPOSITO - BIN CAPACITY

18 kg - 39.6 lbs


DIMENSIONI - DIMENSIONS

WxDxH (mm / inch)

500 x 597 x 694
19 11/16" x 23 8/16" x 27 5/16"

560 x 650 x 970
22" 1/16" x 25" 9/16" x 38" 3/16"

TIPO GHIACCIO - ICE TYPE



PERCENTUALE ACQUA RESIDUA 25%
ICE CONTAINS 25% RESIDUAL WATER

CONDIZIONI USO-OPERATING REQUIREMENTS


Calore espulso / Rejected Heat 1014 W

Volume aria / Air Volume 185 m³/h



220-240/1/50Hz R134a GWP=1430

MIN		MAX
30 µS/cm		500 µS/cm
10°C (50°F)		40°C (104°F)
10°C (50°F)		35°C (95°F)
- 10 %		+ 10 %
1 Bar (14 psi)		5 Bar (70 psi)

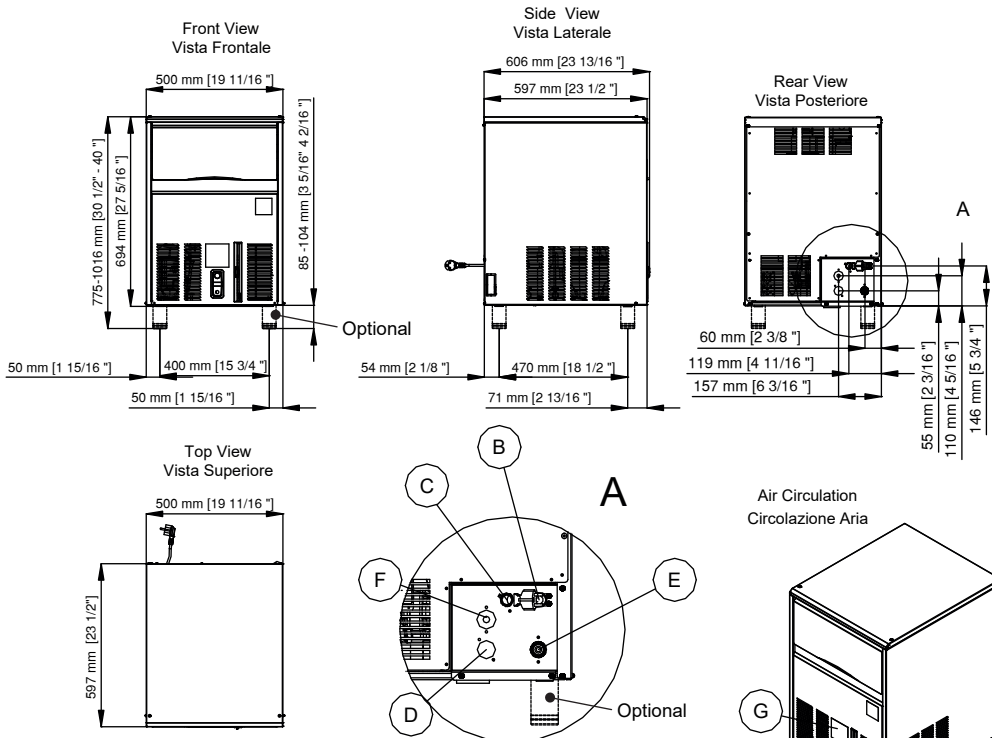

- (B)** Alimentazione elettrica
Electrical cable supply
- (C)** Scarico acqua ø 20 mm
Water drain ø 20 mm
- (D)** Uscita acqua di raffreddamento
Water condenser outlet
- (E)** Ingresso acqua potabile 3/4"
Potable water inlet 3/4"
- (F)** Ingresso acqua di raffreddamento 3/4" gas
Water condenser inlet 3/4" gas
- (G)** Led di stato / Status Leds
- (H)** Filtro aria / Air Filter
- (I)** ON-OFF Switch / Interruttore ON-OFF